



SOHO



LINE INTERACTIVE

Net Power

1:1 600-2000 VA



USB plug



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Réglage automatique de la tension (AVR)**
- **Communication évoluée**
- **Test de la batterie automatique**

La série Net Power est disponible selon les modèles de 600 VA jusqu'à 2000 VA avec technologie numérique : la charge est alimentée par le réseau qui, lorsqu'il est présent, est stabilisé en amplitude par le dispositif de réglage automatique (AVR) et filtré contre les surtensions par les filtres EMI. En l'absence de réseau, la charge sera alimentée par un onduleur à l'aide d'une onde pseudo-sinusoïdale, pendant une période brève et suffisante à la fermeture des systèmes informatiques au moyen du logiciel PowerShield³, téléchargeable gratuitement depuis le site www.riello-ups.com

Caractéristiques

- Stabilisation et filtration du réseau par l'AVR et les filtres EMI pour supprimer les perturbations atmosphériques
- Possibilité d'allumer l'ASI même en

absence de réseau (Cold Start)

- Fiabilité élevée des batteries (test des batteries)
- Auto restart (une fois le courant rétabli, après le déchargement des batteries)
- Fourni avec deux câbles IEC pour alimenter les charges.

Communication évoluée

- Communication évoluée, à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et environnements de réseau : logiciel de contrôle et shutdown PowerShield³ pour systèmes d'exploitation Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X et Sun Solaris
- Interface USB standard, RS232 sur les modèles 1000 - 1500 - 2000.

GARANTIE 2 ANS


MODÈLES	NPW 600	NPW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
PUISSANCE	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
ENTRÉE					
Tension nominale	220-230-240 Vca				
Tolérance tension d'entrée	230 Vca (±25 %)				
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique				
SORTIE					
Tension en fonction du réseau	230 Vca (-8 %, +10 %)				
Tension en fonct. de la batterie	230 Vca (+/- 5%)				
Fréquence en fonct. de la batterie	50 ou 60 Hz (+/- 0.5%)				
Forme d'onde depuis la batterie	Pseudo-Sinusoïdale				
BATTERIES					
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien				
Temps de recharge	6-8 heures		2-4 heures		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
Poids net (kg)	4.3	4.9	8	11.1	11.5
Poids brut (kg)	5.6	6.3	10	13.5	14
Dimensions (LxPxH) (mm)	100 x 287 x 142		146 x 350 x 160	146 x 397 x 205	
Dimensions emballage (Lx-PxH) (mm)	140 x 332 x 220		195 x 440 x 250	230 x 480 x 280	
Protections	Déchargement excessif de la batterie - surcharge - court-circuit				
Communication	USB		USB + RS232		
Prises de sortie	4 Prises IEC 320 C13			6 Prises IEC 320 C13	
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC ; EN 62040-2 catégorie C2 et directive 2004/108 EC				
Marquages	CE				
Température ambiante	0°C / +40°C				
Couleur	Noir				
Altitude et humidité ambiante	6000 m d'altitude maximale, < 95 % non condensée				
Accessoires	2 câbles d'alimentation charges, 1 manuel d'utilisation				

OPTIONS DISPONIBLES

LOGICIEL

PowerShield³

DÉTAILS

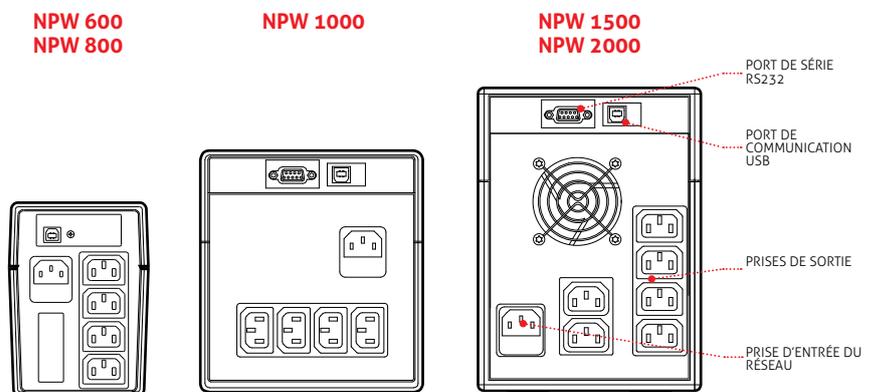

DATNPW1Y13CRFR

Follow us on Social Networks



RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
 Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY | www.riello-ups.com
 Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098 | riello@riello-ups.com